

Guía Rápida de Instalación Para el Equipo de la Aplicación bwa™ - BP2000/2100


HERRAMIENTAS NECESARIAS

– Un desarmador Phillips 

¡ADVERTENCIA!


Por favor contacte a un eléctrico o su técnico de spa local para instalar el conector Wi-Fi por usted. **NO HABRA EL SISTEMA DE LA BASPA Y TERA NI TRATE DE INSTALAR EL CONECTOR WI-FI USTED MISMO.** La alta tensión eléctrica le puede lastimar o causar la muerte.

Paso 1

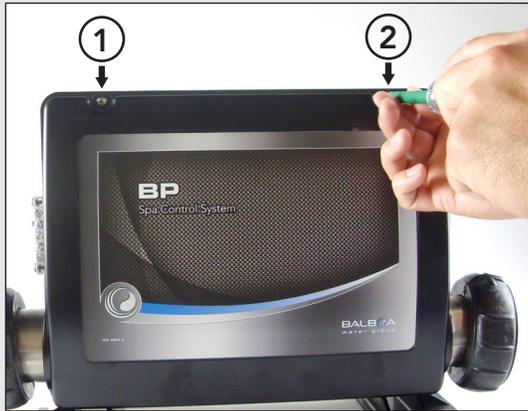


– Utilice un desarmador phillips para remover los 2 tornillos superiores que sujetan la cubierta del sistema en su lugar.

Paso 2

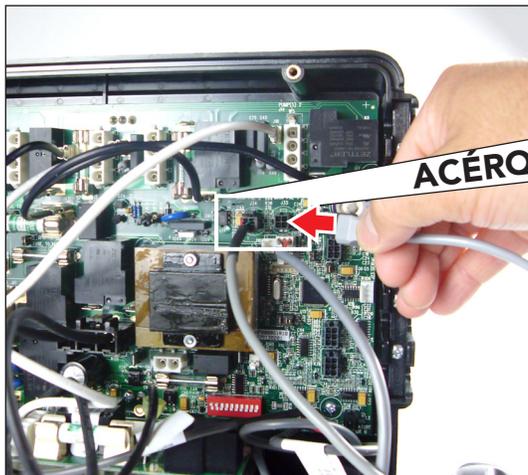


– Introduzca el cable de Wi-Fi Cable en el conector del panel J34 or J35.

Paso 3

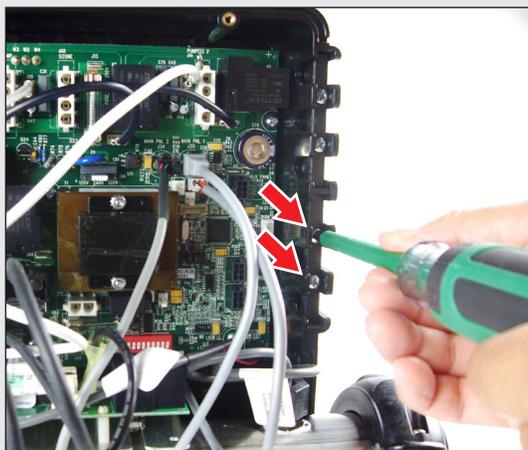


– Remueva 1 tornillo para abrir el sujetador del alambre/cable.

Paso 4

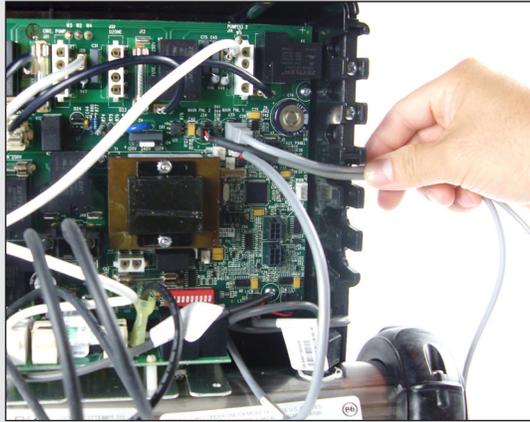


- Coloque el cable de Wi-Fi cable y el cable del panel de control dentro del sujetador del alambre/cable.

Paso 5

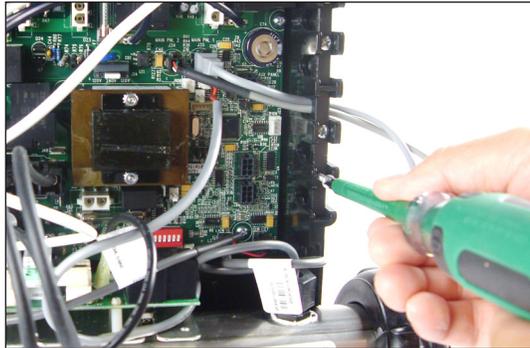


- Introduzca el sujetador de plástico y el tornillo de nuevo en su lugar. Asegúrese que los 2 cables de alambre estén seguros en su lugar.

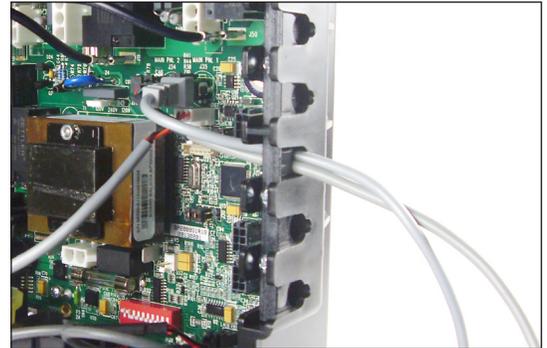

- Acercamiento de como los 2 cables se deben ver.
- Cierre la cubierta del Sistema de Panel de Control y asegure los 2 tornillos superiores. **¡USTED HA TERMINADO!**

Así es como su sistema se debe ver cuando usted termine.

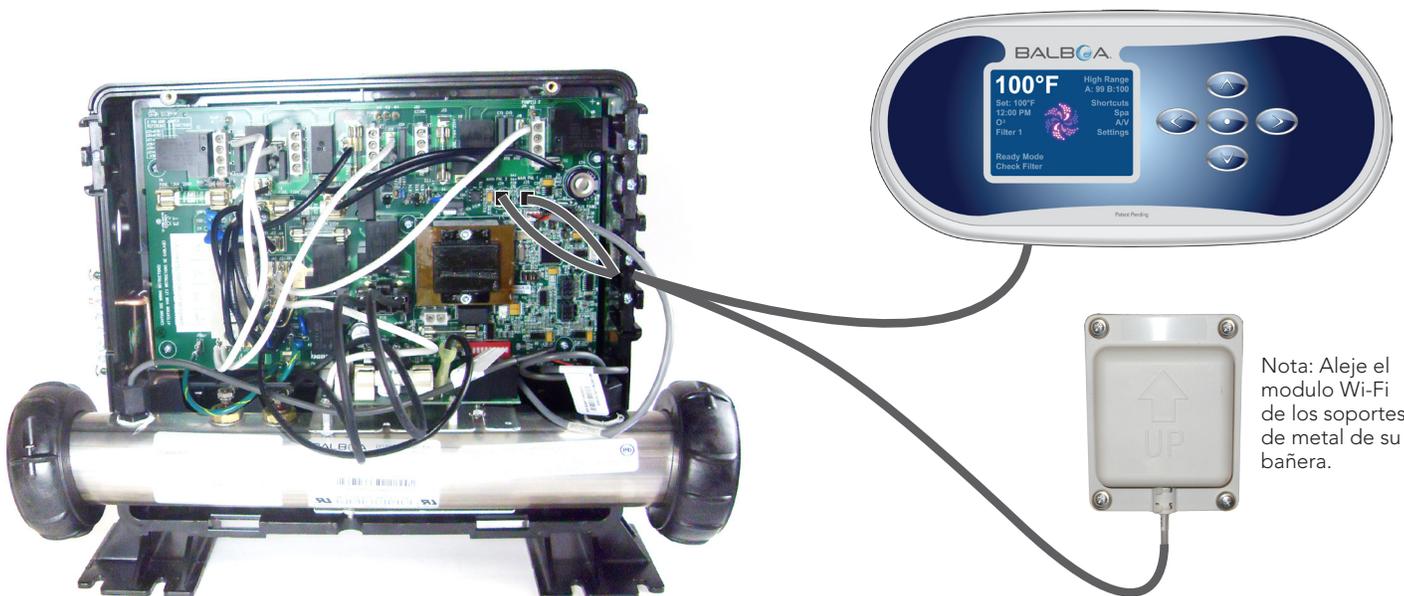

Nota: Aleje el modulo Wi-Fi de los soportes de metal de su bañera.